

Android POS

A-200



Android 8.1



FULL HD



Wifi



Bluetooth



Speaker



2nd Display



Camera



CONTACT US

☎ 1566-9209


✉ sales1@imupos.com

QR코드로 다양한
IMU 제품을 확인하세요.
🌐 imupos.com



다양한 I/O Interface 제공

- ☑ 다양한 형태의 Serial Port 지원
- ☑ 모든 시리얼 Port 전원 공급 (Powered Serial)

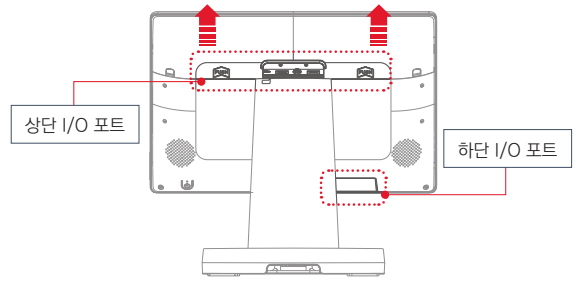

상단 I/O 포트

Card Reader (USB/COM4)

USB4

USB3

USB2

USB1

DisplayPort

LAN

DC 12V

Serial (COM3)

Serial (COM2)

Serial (COM1)

Audio

하단 I/O 포트

MICRO USB

SD CARD



듀얼모니터 원터치 설치

원 통합 케이블 구조
One Cable
- 전원 / 터치 / DATA



유리(Glass) 터치 판넬

스크래치로부터 안전하고,
깨끗한 화면을 오랫동안 유지



전원 공급 장치 안전한 체결 구조

역전류 방지

Specification

A-200	
System	
Operation System	Android 8.1
Processor	Rockchip RK3288 (Quad-core Cortex-A17)
Storage	eMMC 16GB
Sytem Memory	DDR3L 2GB
Primary Display	15.6" LCD WLED Backlight [(FHD / 1920 x 1080 / 350cd/m ² (Typ))]
Touch panel	PCAP 10 Point Multi-touch
Speaker	2Wx 2 Channel / Stereo
Network	
WiFi	802.11b/g/n 2.4 GHz
Bluetooth	Bluetooth 4.2
Ethernet	1x RJ45 ethernet 10Mb/100Mb/1000Mb
I/O Interfaces	
External I/O Ports	2 x RS232 (DB9) 1 x RJ50 1 x Stereo + Mic Audio jack 3.5mm 1 x DC Jack (5.5 / 2.5) screw type 1 x RJ45 (LAN) 1 x Display port 4 x USB 2.0 (Type A), 1 x MicroUSB (ADB) 1 x RS232 + USB (RJ11)
2nd Display	1 x DP, included DP signal + 1 x USB + 12V, supported HDMI, DVI, VGA
Peripheral Options	
2nd Display	9.7" or 15" WLED Backlight (1024 x 768 Resolution)
Card Reader	IC Reader & MSR (ISO7816 - Support All Track)
Camera	CMOS Sensor 5M pixels, AF (optional)
Physical Dimension	
Dimension (W x D x H)	382 X 237 X 352 (mm)
Weight	4.0 Kg
Environment	
Power Supply	DC 12V/5A (AC 100V~240V, 60W)
Operation Temperature	Operating: 0 ~ 50°C
Storage Temperature	Operating: -20 ~ 70°C

*사양은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

주식회사 ایم유

본사 서울 금천구 가산디지털2로 115, 609호 (가산동 대동테크노타운 3차)
 공장 경기도 안산시 단원구 별망로 555 타원타크라5차 717~724호
 수리센터 경기도 안산시 단원구 별망로 555 타원타크라5차 724호

홈 페이지 imupos.com
 기술지원센터 1566-4534
 수 리 센 터 070-4469-3782

구매 상담
1566-9209