

Installation Guide

UP오더

적용 모델

ST10(IMU) (10.1 inch)



안전을 위한 주의사항

다음 안내문은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 주의사항입니다. 반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용하십시오.


- 설치/수리 전문가 이외에는 절대로 시스템을 분해하거나 개조하지 마세요.
- 설치 전, 사용에 적합한 장소인지 안전 여부를 미리 확인하세요.
- 제품에 적합한 전원/콘센트를 선택하여 사용하세요.
- 감전 위험에 노출되지 않기 위해 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑아주세요.
- 코드는 언제든지 쉽게 접근할 수 있는 접지된 전기 콘센트를 사용하세요.
- 비닐 포장지는 어린아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하거나 폐기하세요.
- 파손된 도구를 설치도구로 사용하지 마세요. 시스템 손상의 원인이 됩니다.
- 제품 설치 및 분해 시 전원 스위치를 끄고, 전원 케이블 등 제품에 연결된 모든 선을 제거한 뒤 진행하세요.
- 제품을 날카로운 물체로 강하게 누르거나 긁지 마세요.
- 뜨거운 액체가 닿지 않도록 주의하세요.
- 청소할 때 제품에 직접 물이나 세척제를 뿌리지 마세요.
- 청소 도구는 부드럽고 깨끗한 마른 천을 사용하고, 화학 물질이나 세제를 사용하지 마세요.




QR코드를 찍어
동영상을 참고하여
설치하시기 바랍니다.

STEP 1 거치대 상판 조립


- 1 거치대 상판 후면의 래버를 넘겨 잠금을 풀어줍니다.
- 2 태블릿 측면 커버를 본체와 분리해 줍니다.

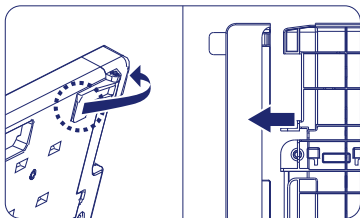

- 3 거치대 상판에 ST10 태블릿을 우측 방향으로 밀어 넣어 장착합니다.

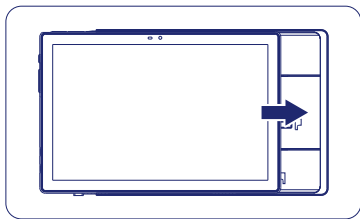


- 4 포트에 태블릿 충전 케이블을 연결합니다.
- 5 포트에 MSR 카드 리더기 케이블을 연결합니다.

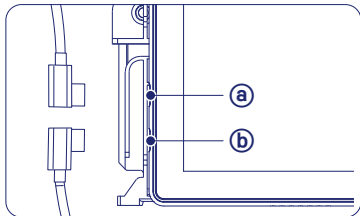


STEP 1 거치대 상판 조립


- ⑥ 태블릿 측면 커버를 하단부터 걸친 후 본체와 결합합니다.
- ⑦ 표시된 홈을 통하여 케이블을 빼내 정리합니다.
 - ㉠ - 태블릿 충전 케이블, ㉡ - MSR 카드 리더기 케이블

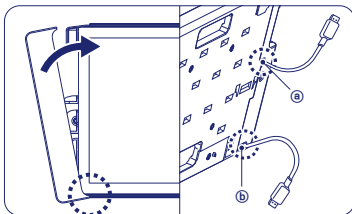

- ⑧ ① - 후면의 레버를 당겨 고정합니다.
② - 납작머리 나사 1개로 고정합니다.

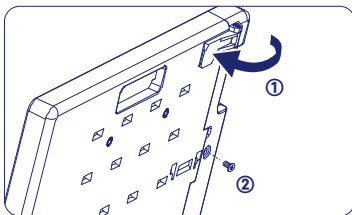


- ⑨ 거치대 상판에 MSR 카드리더 브라켓을 가이드 홈에 맞추어 거치 후, 납작머리 나사 2개로 조립합니다.

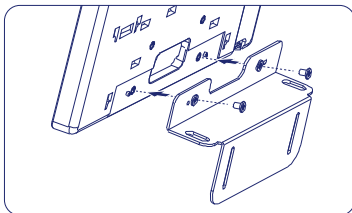


STEP 1 거치대 상판 조립

- ⑩ 거치대 상판에 MSR 카드리더 브라켓을 가이드 홈에 맞추어 거치 후, 납작머리 나사 2개로 조립합니다.

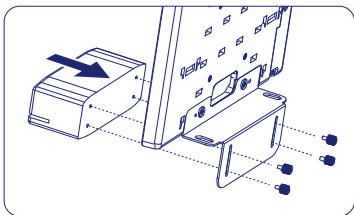


- ⑪ 브라켓에 카드리더를 위치하여 소켓 헤드 나사 4개로 조립합니다.

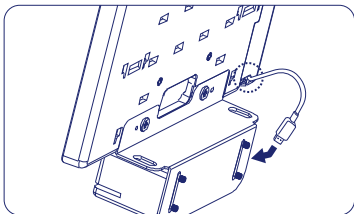

- ⑫ [보조 배터리 사용 시]


그림에 표시된 홈에 브라켓을 장착하고, 배터리를 거치합니다.

- ⑬ 장착된 배터리의 충전 단자에 케이블을 연결합니다.

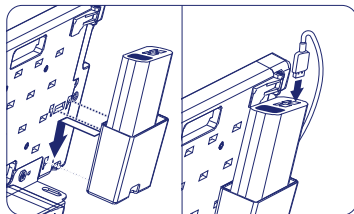


STEP 2 테이블 거치형 설치

- 1 테이블 거치 클램프의 베사부를 거치대 상판의 베사홀에 맞추어 납작머리 나사 4개로 결합합니다.




- 2 테이블 거치 클램프를 방향에 맞춰 아래서 위로 올려 결합합니다.
- 3 테이블에 장착할 위치를 확인 후 조절자 손잡이를 시계 반대방향으로 돌려서 단단히 고정합니다.




4 [전원코드 연결 시]

기동 홀 사이로 케이블을 정리 후 USB어댑터에 케이블을 결합하여 전원코드를 연결합니다.




STEP 3 스탠드형 설치

- 1 태블릿 거치대 스탠드의 베사부를 거치대 상판의 베사홀에 맞추어 나사 4개로 결합합니다.

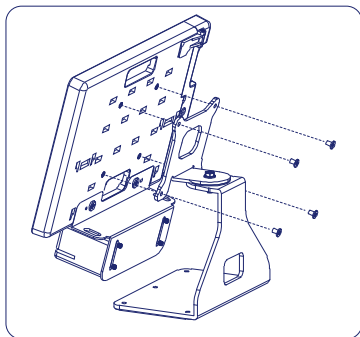

2 [전원코드 연결 시]


기동 홀 사이로 케이블을 정리 후 USB어댑터에 케이블을 결합하여 전원코드를 연결합니다.

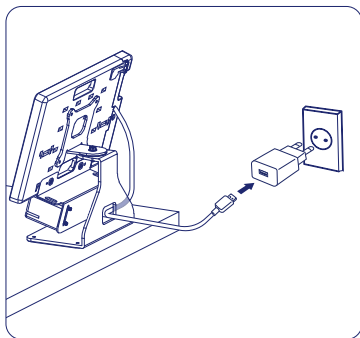


STEP 4 벽걸이형 설치

! 설치에 앞서 벽 마감재 종류를 먼저 확인하세요.

- 브라켓은 반드시 바닥과 수직을 이룬 평평하고 매끈한 벽면에 설치해야 합니다.
- 건식, 석고보드, 시트락 등 다른 건자재에 설치할 때에는 반드시 설치 전문가의 도움을 받으시길 바랍니다.
- 설치 지침을 따르지 않아 발생하는 문제에 대해서는 당사가 책임을 지지 않습니다.

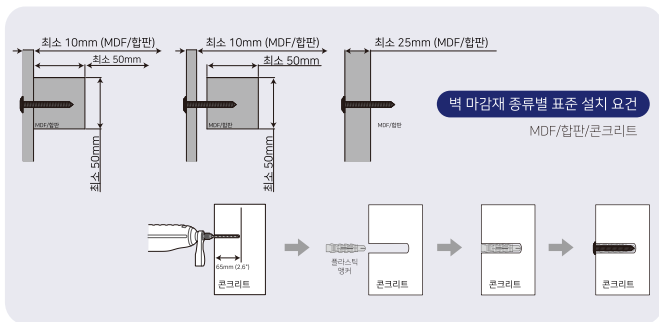


- 1 거치대 상판에 MSR 카드리더 브라켓을 가이드 홈에 맞추어 거치 후, 납작머리 나사 2개로 조립합니다.

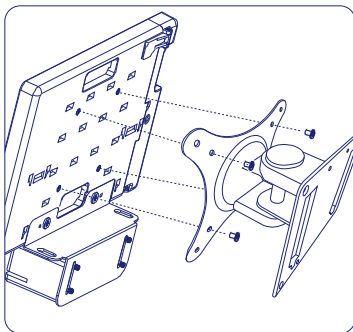


STEP 4 벽걸이형 설치

- ② 벽면에 벽걸이형 거치대 브라켓을 접시머리 나사 4개로 고정합니다.

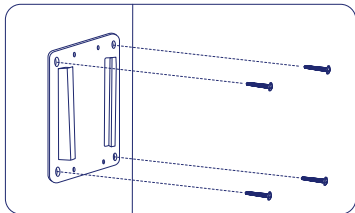


- ③ 벽면에 설치된 브라켓의 홈에 거치대 상판과 조립된 거치대홈을 방향에 맞추어 결합합니다.

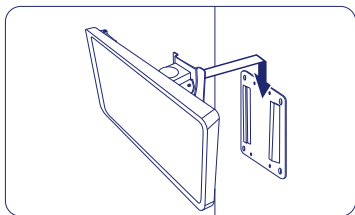

- ④ [전원코드 연결 시]

USB어댑터에 케이블을 결합하여 전원코드를 연결합니다.

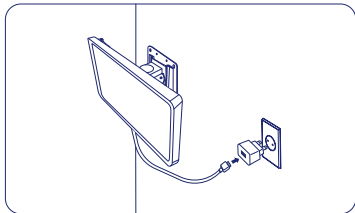

제품 보증 안내

제품의 무상 보증 기간

보증기간 내에 제조상 하자, 정상적인 사용 상태에서의 고장 발생 및 결함이 있을 경우 무상으로 보증 수리를 해 드립니다.

구 분	무상 보증 기간
거치대	1년
태블릿	1년 (태블릿 내장 배터리 : 6개월)
대용량 보조 배터리	6개월

무상/유상 서비스 안내

- 제품 구매를 확인할 수 있는 증빙서류를 준비해 주세요.
(구매일자, 구매대리점, 제품명이 확인 가능한 계약서 또는 거래명세서, 영수증 등)
- 제품 보증기간 동안의 수리 또는 부품 교체의 무상 및 유상 서비스를 받기 위해서는 아임유 수리센터와 지정된 서비스 센터에서만 수리 받을 수 있습니다.

제품 보증기간 내라도 아래 사항에 대해서는 유상으로 처리됩니다.

1. 제품 구매가 확인되지 않을 경우
2. 소모품이 자연적으로 소모되었을 경우
3. 액세서리가 파손되었을 경우
4. 임의로 형상 및 구조를 변경하여 사용한 경우
5. 외부의 충격, 사고, 천재지변, 정규 전압으로 사용하지 않은 경우
6. 소비자의 과실 및 취급 부주의로 고장 또는 손상된 경우

주식회사 아임유

본사 서울 금천구 가산디지털2로 115, 609호
수리센터 안산 단원구 별망로555, 724호

구매상담 1566-9209 | 기술지원센터 1566-4534
수리센터 070-4469-3782 | imupos.com