



KIO-F21J1 / KIO-F15J1 장비 조립 관련

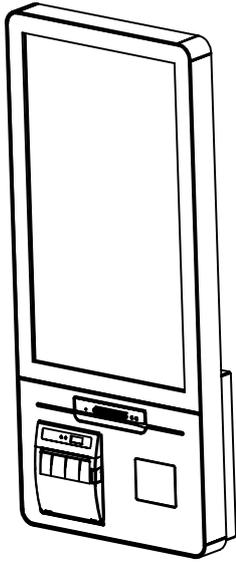

키오스크 본체



착색(검정) FH 6 *10 : 13개	스탠드 고정시 사용
착색(검정) FH 4 *8 : 8개	
4X38 T 동근 (#8X38) : 4개	벽걸이 고정용
4*25 T B 우산머리 : 4개	
칼브릭 6*30 (플라스틱앵커) : 4개	
4 * 20 T 동근 : 2개	MSR 고정용




데스크 스탠드 후면 브라켓

데스크 스탠드 브라켓

접시머리 M4.0*8 (8개)

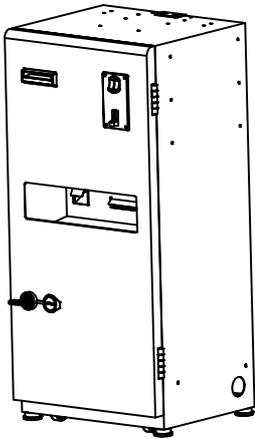

1. 1번제품을 2번 제품에 조립을 합니다.
2. 접시머리 M4.0 * 8 나사 8개를 조립 합니다.
3. 현금모듈 상판으로 조립한다.
4. M6.0*10(동근머리) 블랙 나사를 본체에 조립 합니다. 이때 후면에 걸수 있도록 완전 조립을 하지 않습니다.
5. 본체 조립 완료 후 2번 나사를 조립하여, 고정 합니다. 처음 조립 나사도 고정을 완료 합니다.

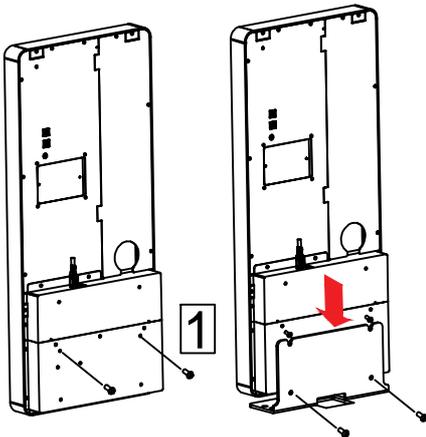

현금키오스크

