


G200(250) 일반모니터 듀얼설정

G200(250) 장비에서 듀얼모니터를 일반모니터를 연결하여 사용 시 CMOS설정 방법입니다.


1. 부팅 시 Del 키를 눌러서 CMOS 진입합니다.
2. 진입 후 Chipset - IGD Congiguration 클릭합니다.

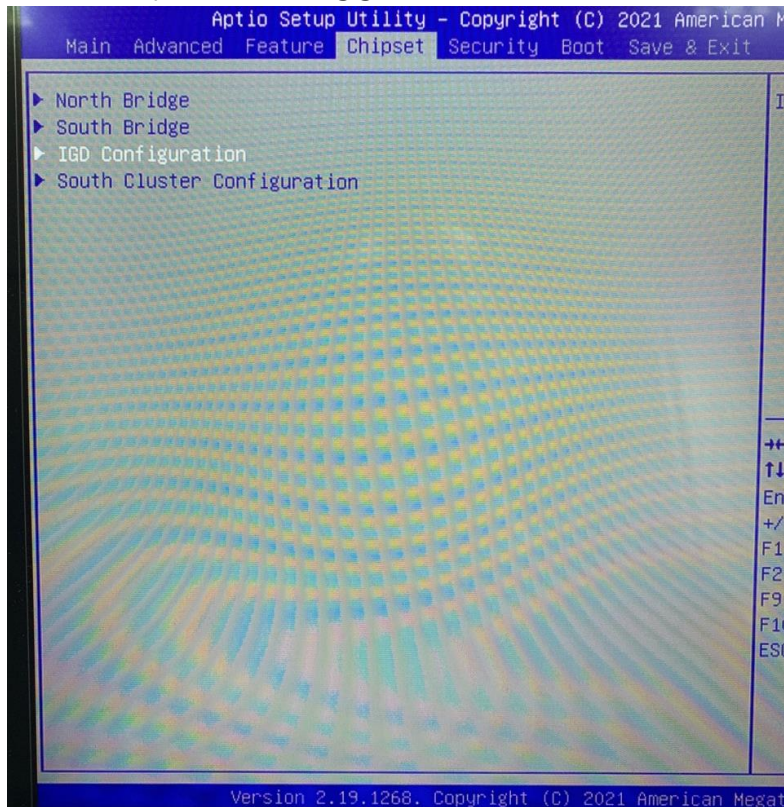

3. DP PORT ON MAIN PANEL에서 Customer를 Standard로 변경합니다.
4. 설정이 완료되면 저장 후 실행하면 일반모니터가 동작됩니다.

[참고사항]

* 기본설정 (당사 제공 200용 듀얼모니터 사용 시)

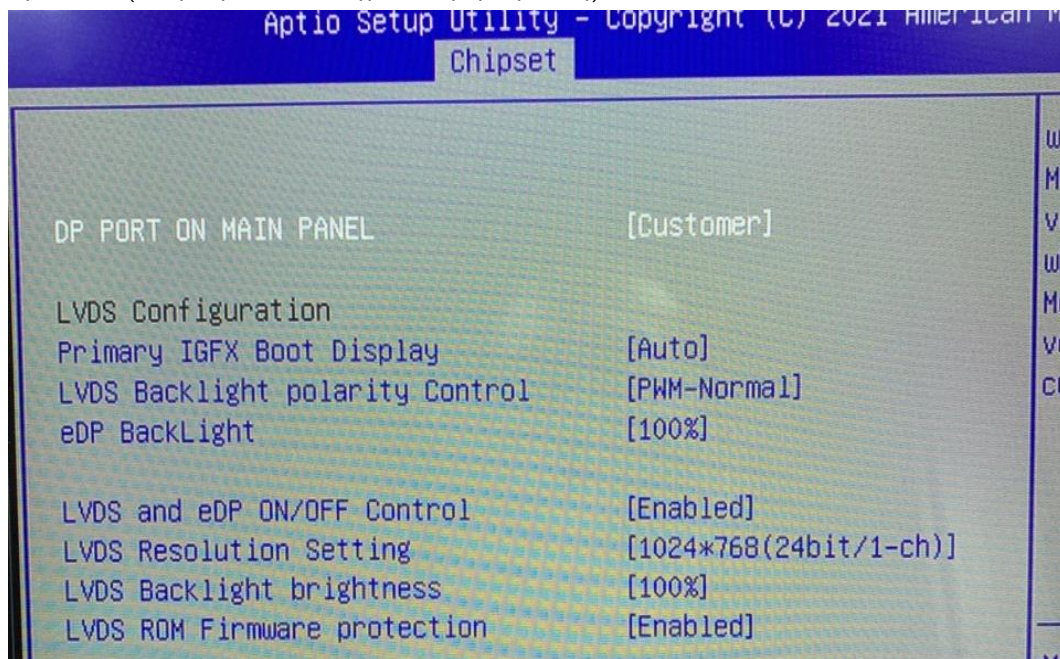

* 일반모니터 듀얼모니터로 사용 시

