


Dynamictick 설정 방법

당사 제품 중 윈클론6를 사용하는 장비에서는 복구 후 윈도우10의 멈춤 현상을 해결하기 위해 Dynamictick 설정을 해야 합니다. 아래와 같이 설정방법 안내 드립니다.

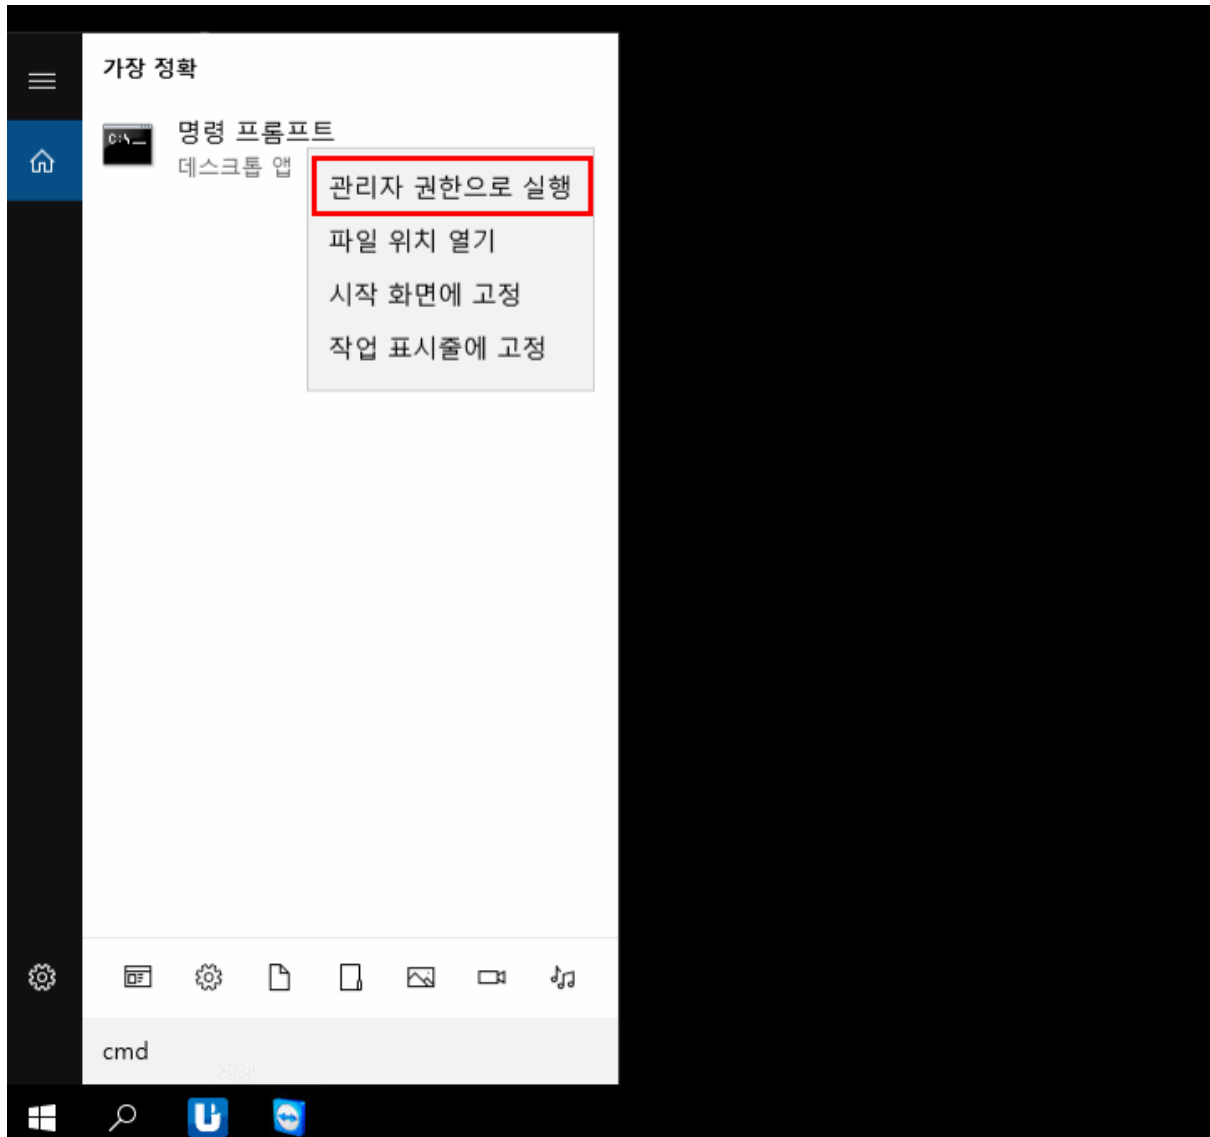

관리자: 명령 프롬프트

```
C:\>bcdedit /set disabledynamictick yes
```

작업을 완료했습니다.

```
C:\>bcdedit
```

Windows 부팅 관리자

identifier	{bootmgr}
device	partition=C:
description	Windows Boot Manager
locale	ko-KR
inherit	{globalsettings}
default	{current}
resumeobject	{d1863d48-b497-11e7-9962-a82ee54a9ac7}
displayorder	{current}
toolsdisplayorder	{memdiag}
timeout	30

Windows 부팅 로더

identifier	{current}
device	partition=C:
path	\\Windows\\system32\\winload.exe
description	Windows 10
locale	ko-KR
inherit	{bootloadersettings}
recoverysequence	{d1863d4a-b497-11e7-9962-a82ee54a9ac7}
recoveryenabled	Yes
allowedinmemorysettings	0x15000075
osdevice	partition=C:
systemroot	\\Windows
resumeobject	{d1863d48-b497-11e7-9962-a82ee54a9ac7}
nx	OptIn
bootmenupolicy	Standard
disabledynamictick	Yes

```
C:\>
```

- 1) 명령 프롬프트(CMD) 관리자 권한으로 실행
- 2) 적용 명령어 : bcdedit /set disabledynamictick yes
- 3) 확인 명령어 : bcdedit
- 4) 맨 아래 disabledynamictick Yes 표시되면 정상 설정