

KSNET 통합모듈 설정


* 해당 문서는 KSVAT 를 기초로 함.

1. KSCAT V 2.4.0 통합 모듈 설치 및 UP POS 연동 절차


- A. 설명 – KSNET 통합 모듈 설치
- B. 방법
 - i. KSCAT_Setup.msi 설치 파일로 설치
 - ii. KSCAT.exe 환경설정 완료 후 UP CLOUD 및 UP POS에서 VAN 설정
 - iii. UP POS 재실행하여 개시거래 완료

2. KSCAT 설치


- A. 설명 – KSCAT_Setup.msi 설치파일로 설치

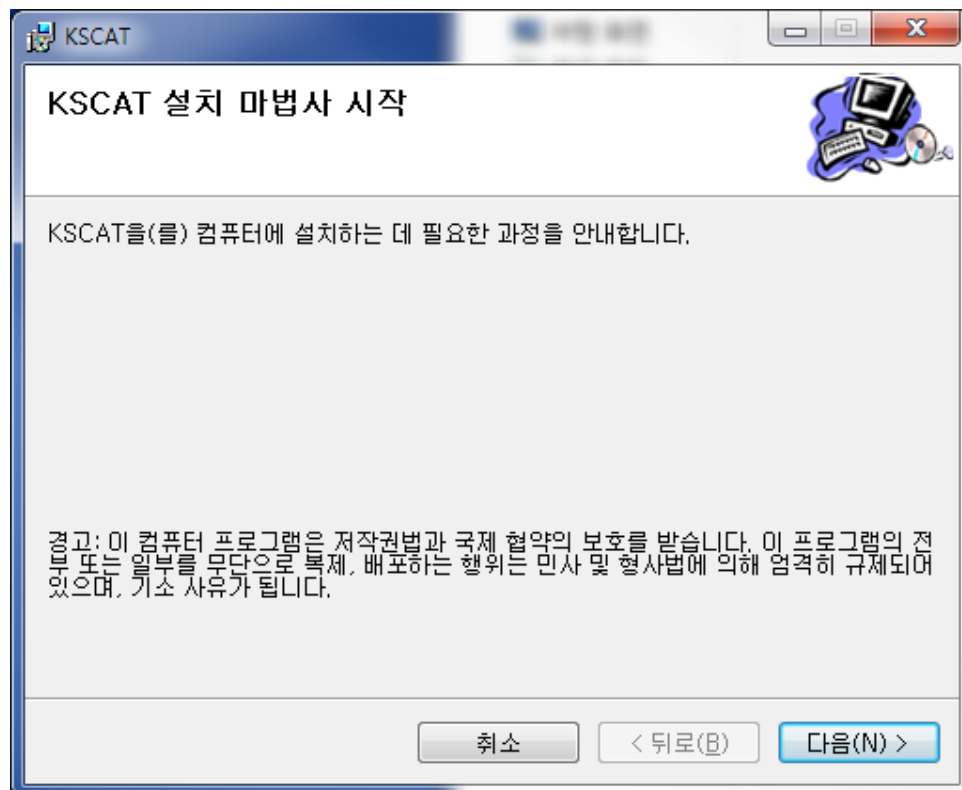

[다음] 버튼을 클릭하여 설치 진행

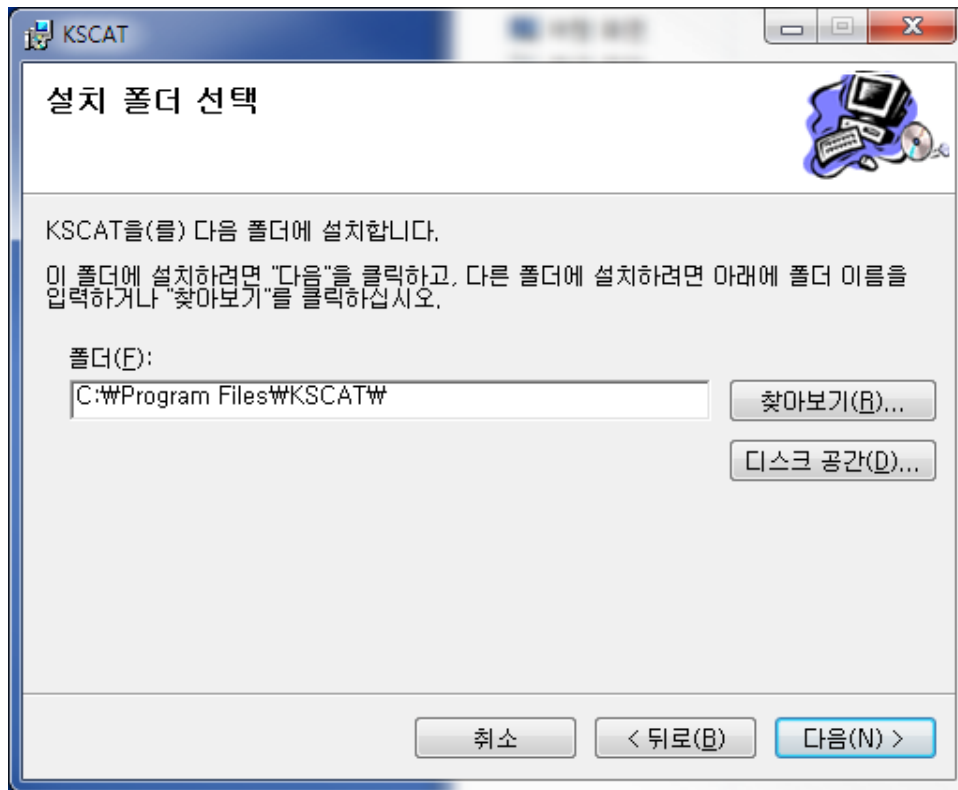

설치 폴더 확인 후 [다음] 버튼 클릭 *설치 폴더 변경 x

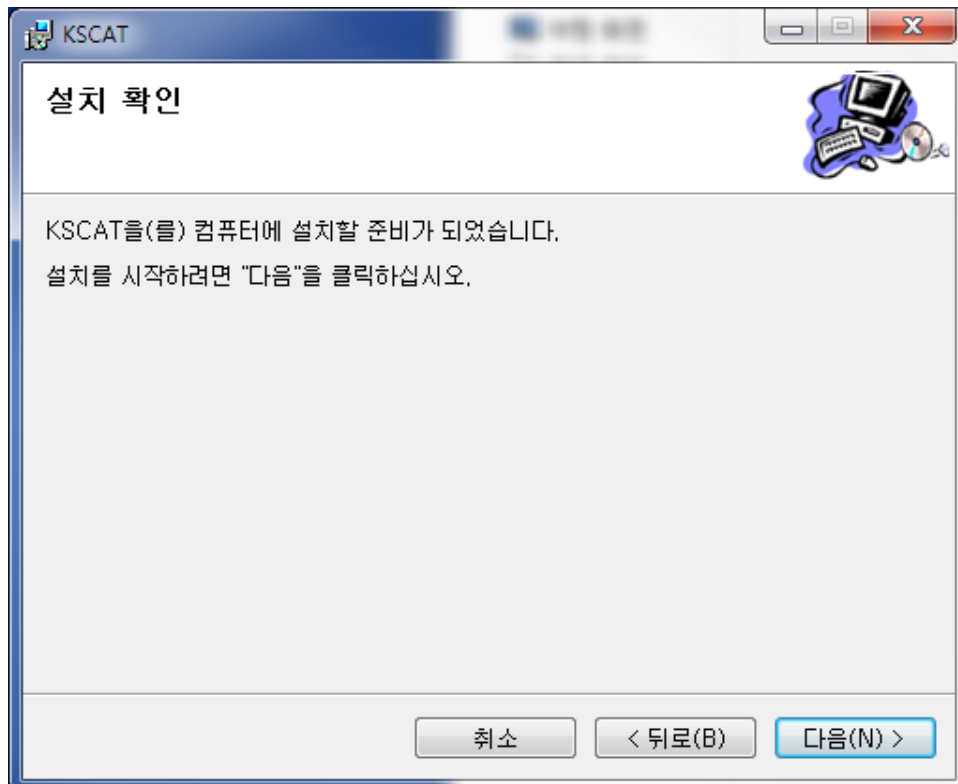

[다음] 버튼을 클릭하여 설치 진행 후 완료

3. KSVAT.exe 환경설정

A. 설명 – KSVAT.exe 환경설정

[암호화 리더기], [사인패드] 자동검색 후 테스트(무결성 점검)

서명 후 자동 결제 또는 수동 선택 설정

[VAN 서버] 테스트 선택 -> [서비스 시작] 클릭

KSCAT - v2.4.0.7 (ver.20240206)

파일(F)

설정 단독결제

1. 암호화 리더기

포트 : COM8 통신속도 : 38400 자동검색 테스트

2. 사인패드

포트 : 통신속도 : 115200 자동검색 테스트

서명완료 : ☒ 수동 (POS 확인) ☐ 자동 1초 ☐ PIN 입력 시 * 처리 ☒ 멀티패드 사용

3. CAT단말기

포트 : 통신속도 : 38400 자동검색 테스트

4. RailPlus / PAYON 전용장비

포트 : 통신속도 : 38400 자동검색 테스트

5. VAN 서버

주소 : 210.181.28.116 포트 : 9563 테스트

6. KSCAT 설정

I/F 포트 : 27015 ☒ WebServer ☐ SSL WEB 포트 : 27098

로그 위치 : C:\Users\Administrator\Documents\KSNet 로그 수준 : 기본

▶ 서비스 시작 ■ 서비스 중지 추가 설정

#####KSCAT2407 / ###KSR-SMIMU1204

- 일반 IC리더기인경우 통신속도 38400 선택 후 자동검색 > 테스트(무결성 점검)
- TOSS 당말기인경우 통신속도 115200 선택 후 자동검색 > 테스트(무결성 점검)

4. UP POS 설정

- A. 운영 설정 / 시스템설정 / VAN 설정 화면으로 이동
- B. IC VAN Agent 연동 방식 선택.
- C. 단말기번호 입력 (필수)
- D. 사인패드 사용 유무는 UP POS 에서 설정
- E. 가상 보안 단말기 호스트 주소 설정 필요 없음

5. 기타

- A. 은련카드 – KSNET S1 사인패드 모델만 지원 (개발X)
- B. No CVM 자동 설정 (5만원 이하 무조건 무서명)
- C. TOSS장비 식별번호 추가버전 (2.4.0.7 버전의 Ver.20240206 이후부터 사용가능)