

KIS-AGENT 통합모듈 설정


* 해당 문서는 KIS-NAGT (ver 3.21) 버전을 기초로 함.

1. KIS-AGENT 통합 모듈 설치 및 UP POS 연동 절차

- A. 설명 – NVCAT 통합 모듈 설치
- B. 방법
 - i. KIS-AGENT 설치 파일로 설치.
 - ii. KIS-AGENT 환경설정 완료 후 UP CLOUD 및 UP POS에서 VAN 설정
 - iii. UP POS 재실행하여 개시거래 완료

2. KIS-AGENT 설치


- A. 설명 – KIS-AGENT 설치



- B. 상세정보
 - i. KisAgent_Setup.exe 파일을 관리자 권한으로 실행시킨 후 다음, 그리고 설치시작 버튼을 클릭하여 설치를 완료.
 - ii. 설치가 완료되면 OS 재부팅
 - iii. 재부팅 후 자동으로 KIS-AGENT 가 실행됨.


3. KIS-AGENT 환경설정

A. 설명 - KIS-AGENT 환경설정 방법

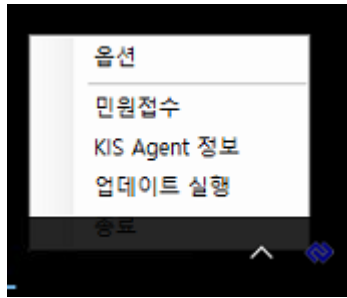

B. 방법

- i. 트레이 아이콘의 KIS-AGENT 마우스 우클릭하여 설정 버튼 클릭
- ii. 사업자번호, 단말기일련번호, 비밀번호 입력 후 "가맹점다운로드" 클릭하여 "저장완료" 메시지 창이 나타나면 "환경저장" 버튼을 클릭하여 저장

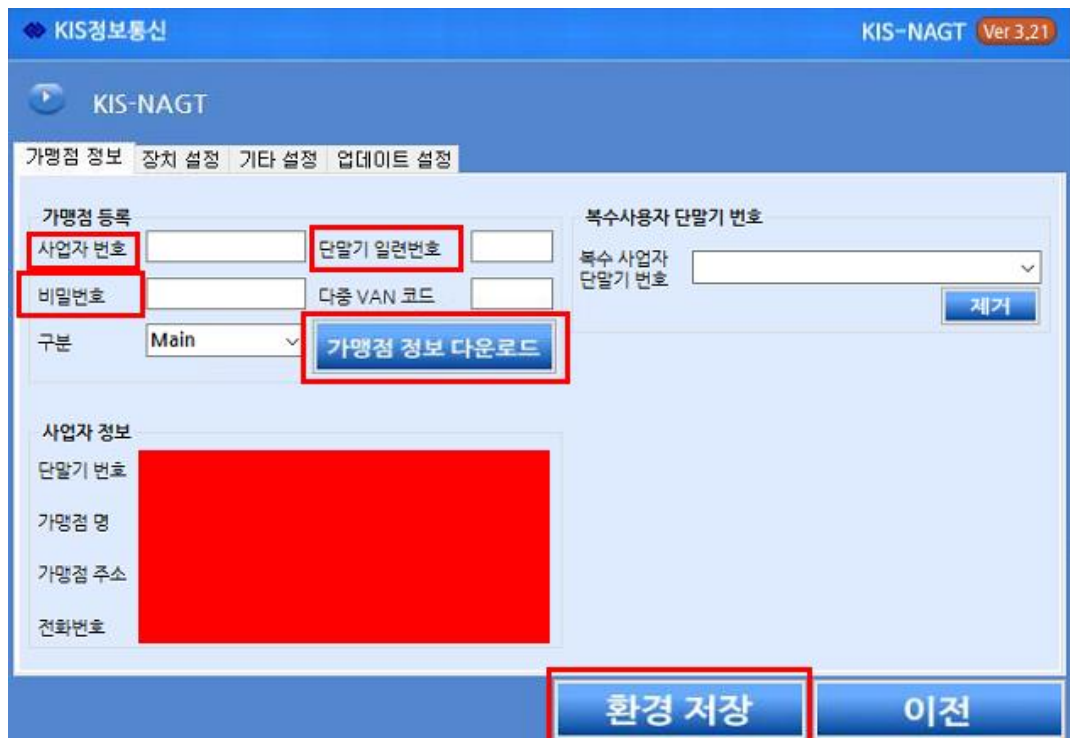A screenshot of the KIS-NAGT environment setting window. The window has a blue header with 'KIS정보통신' and 'KIS-NAGT Ver 3.21'. Below the header is a tabbed interface with '가맹점 정보' (Franchisee Information) selected. The '가맹점 등록' (Franchisee Registration) section contains fields for '사업자 번호' (Business Number), '단말기 일련번호' (Terminal Serial Number), '비밀번호' (Password), and '다중 VAN 코드' (Multiple VAN Code). There is also a '복수사용자 단말기 번호' (Multiple User Terminal Number) section with a dropdown menu and a '제거' (Remove) button. A '구분' (Category) dropdown is set to 'Main'. A blue button labeled '가맹점 정보 다운로드' (Download Franchisee Information) is highlighted with a red box. Below this is the '사업자 정보' (Business Information) section with fields for '단말기 번호' (Terminal Number), '가맹점명' (Franchisee Name), '가맹점 주소' (Franchisee Address), and '전화번호' (Phone Number). At the bottom right, there are two buttons: '환경 저장' (Save Environment) and '이전' (Previous), both highlighted with red boxes.

iii. 멀티 리더기 포트번호 및 전송속도를 설정 (전송속도 : 115200 고정)

iv. 서명패드 포트 번호 설정 (전송속도 : 57600 고정)

- 사용하지 않을 경우 "0"으로 셋팅
- 키오스크에 경우 "터치스크린 서명" 체크
- 키오스크프로그램 VAN설정에서 사인패드 설정 필요

COM1	COM2	COM3	COM4
COM5	COM6	COM7	COM8
COM9	COM10	COM11	COM12
COM13	COM14	COM15	COM16

9600	14400
19200	38400
57600	115200

- v. 키 유효기간이 없거나 멀티리더기를 교체한 경우, 반드시 "최초 키다운로드"를 수행하도록 한다.
 - 키 다운로드를 재실행하려면 "내PC\문서\KISAGTInfo\AgndInfo.ini 파일 내" AgndInfo.ini 파일에서 KeyDownDate= 값을 삭제한 다음 KIS-AGENT 를 재실행하면 최초 키 다운로드 버튼이 활성화 되어 해당 버튼을 클릭하여 다시 키를 다운로드 받는다.
- vi. 환경 저장 후 KIS-AGENT 를 종료하고 재실행한다.

4. 무결성 점검

- A. 작업표시줄의 KIS-AGENT 아이콘 우클릭하여 KIS Agent 정보 클릭
- B. 무결성 점검 및 결과내역 조회를 확인할 수 있음.

5. UP POS 설정

- A. 운영 설정 / 시스템설정 / VAN 설정 화면으로 이동
- B. IC VAN Agent 연동 방식 선택.
- C. 단말기번호는 다중사업자 결제 시 사용하므로 입력하지 않음(다중사업자 지원 안됨)
- D. 사인패드 사용 유무는 NVCAT Agent 에서 설정하므로 UP POS 에서는 설정할 필요 없음
- E. 가상 보안 단말기 호스트 주소 또한 설정 필요 없음

6. 주의 사항

- A. KIS IC 보안 MSR 장비를 포스에 연결 후 KIS-AGENT의 환경설정 완료 후 다시 재실행하는 경우 자동으로 무결성 점검을 하며 무결성 점검이 실패되는 경우 다시 MSR 장비를 포스장비에 탈부착 한 후 다시 KIS-AGENT 를 실행하여 무결성 점검이 성공되는 지 확인해야 한다.