


P2C 100 - RJ45 Wiring Diagram




COM3(RJ45) Pin 구성 및 연결 방법

*P2C POS System과 프린터 연결 시 **다이렉트 랜 케이블**을 구성없이 바로 사용 할 수 있습니다.

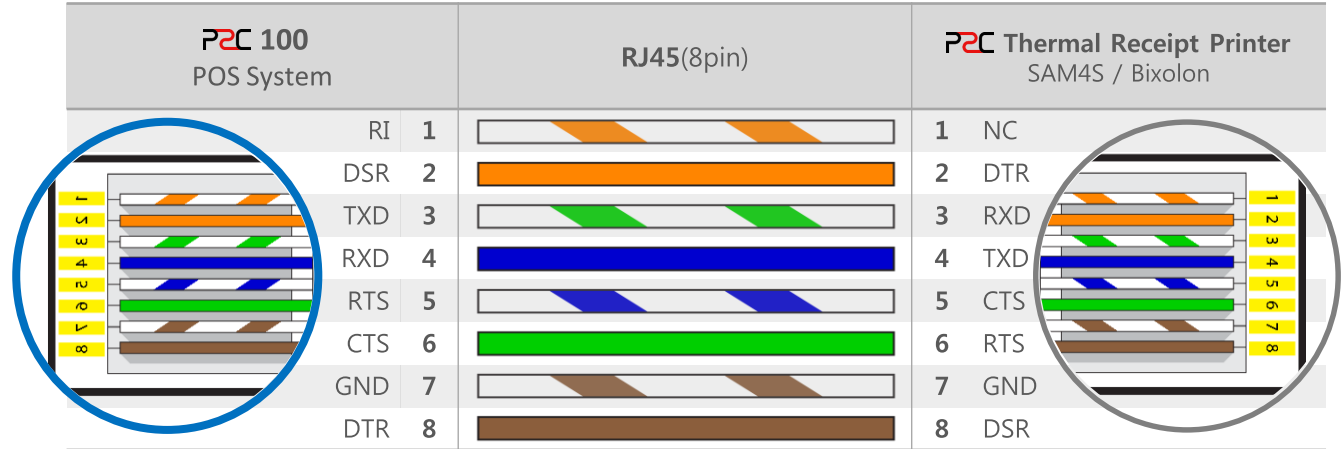

*타사 프린터와 연결

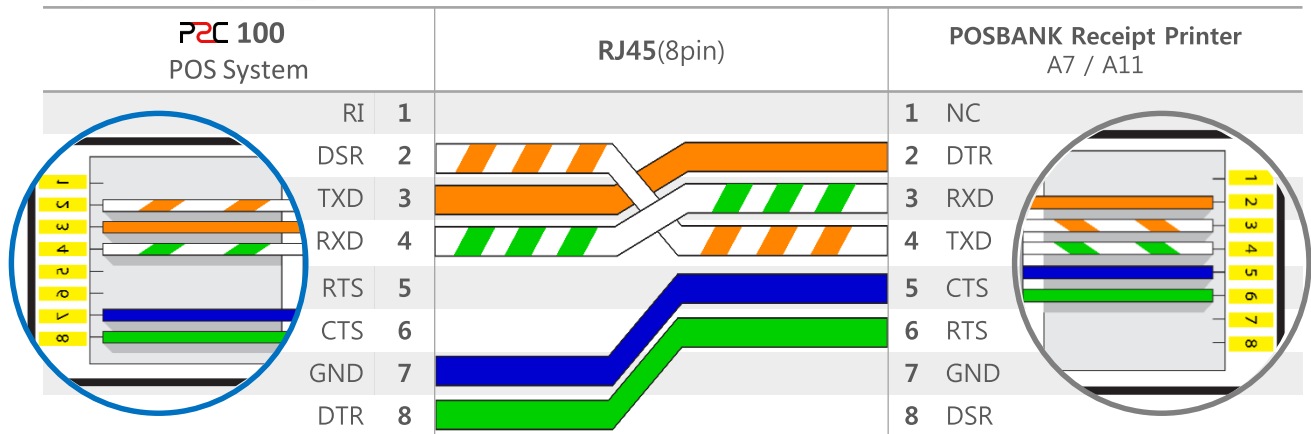

*P2C 100 POS System의 COM3 포트는 RJ50(10pin), RJ45(8pin) 모두 호환 됩니다.

*단, 10pin 기능을 모두 사용하기 위해서는 RJ50(10pin)을 사용해야 합니다.


P2C 100 - RJ50 Wiring Diagram



COM3(RJ50) Pin 구성



P2C 100 POS System		RJ50(10pin)	
DCD	1		
RI	2		
DSR	3		
TXD	4		
RXD	5		
RTS	6		
CTS	7		
GND	8		
DTP	9		
+5V	10		

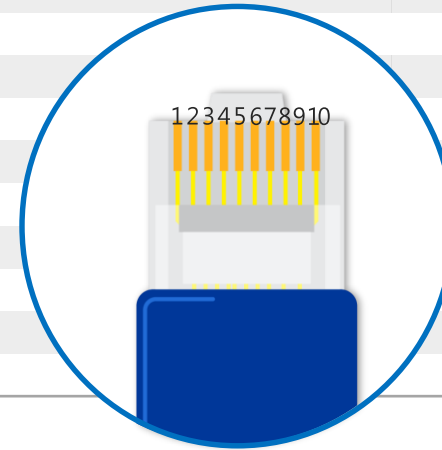

*P2C 100 POS System의 COM3 포트는 RJ50(10pin), RJ45(8pin) 모두 호환 됩니다.

*단, 10pin 기능을 모두 사용하기 위해서는 RJ50(10pin)을 사용해야 합니다.